

LOCTITE®

Tilbehørsprodukter:

Loctite® 7063 Rengjører & avfetter:

- Brukes for alle reparasjonsmetoder for å rengjøre deler før liming

Loctite® 7649 Aktivator:

- Brukes sammen med produkter for sylindrisk fastsetting.
- Forkorter herdetiden på passive overflater som rustfritt stål, aluminium og belagte eller passiverte metaller

Loctite® 8192 Glidelakk med PTFE:

- Brukes som slippmiddel i reparasjonsmetodene for parallellkiler og splines

Forebyggende vedlikehold:

Loctite® 8012 Moly Paste:

- Forebygging av slitasje forårsaket av friksjon
- Forebygging av korrosjon

Forebyggende vedlikehold:

Loctite® 243 og 248 Gjengelåsing:

- Forhindrer at bolter løsner
- Eliminerer mikrobevegelser som fører til friksjon
- Forebygger slitasje i kilespor
- Forebygger korrosjon

Gjenoppbygging:

For kraftig slitte aksler

Loctite® Hysol® 3478 A&B Metallfylt epoxylim:

- Gjenoppbygging av slitte overflater med ett metallfylt epoxylim
- Maskiner akselen etter reparasjon til opprinnelig (nominell) diameter

Loctite® 660 Sylindrisk fastsetting og Loctite® 7649 Aktivator:

- Liming av akselmontert komponent til gjenoppbygget overflate

Montering av ny hylse:

Loctite® 603, 648 og 668





Sylindrisk fastsetting:

- For kraftig slitte aksler
- Høy belastning
- Benytt en hylse i lignende materiale som akselens

Liming:

Loctite® 603, 648, 660 Sylindrisk fastsetting og Loctite® Hysol® 9466 A&B Epoxy:

- Gjenopprette slitte eller feilaktig bearbejdede komponenter med reparasjonslim
- Velg lim etter dybden på slitasjen

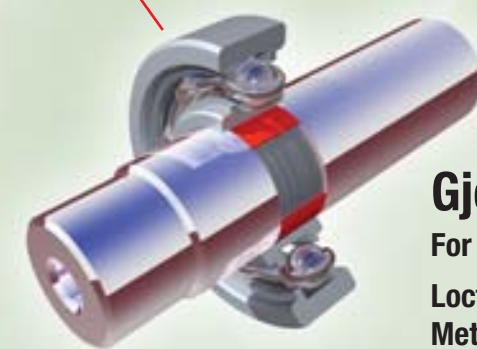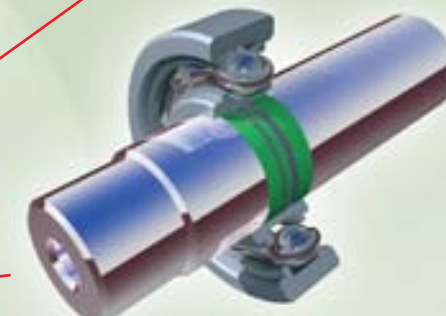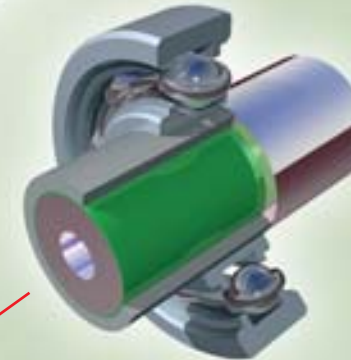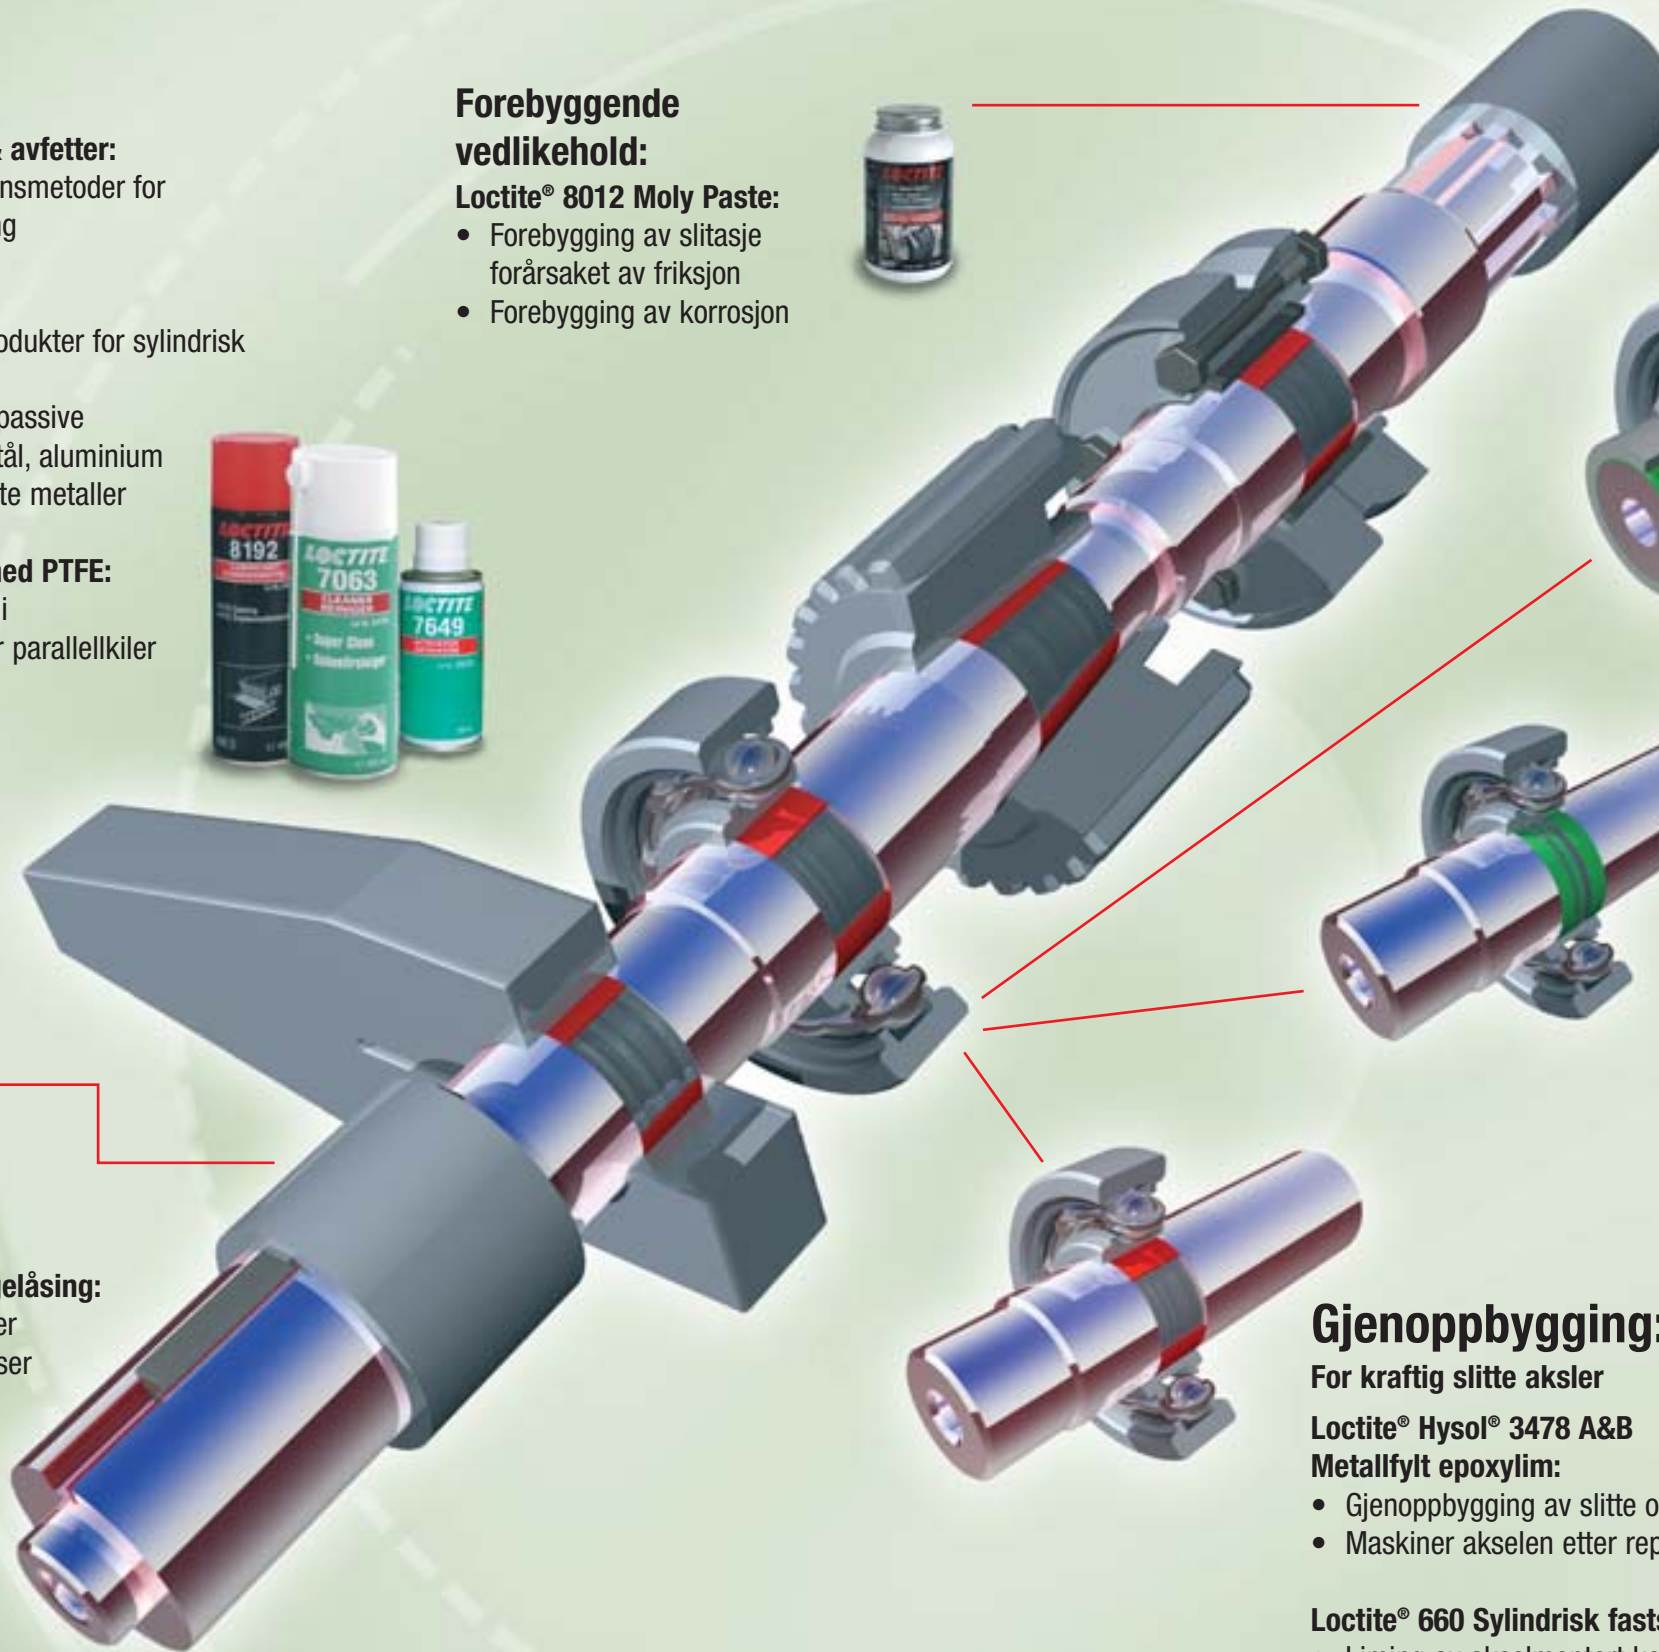

Akselreparasjon og forebyggende vedlikehold ved bruk av Loctite® teknologi

